





# bindmiddel

voor drainagemortel

Maakt van  
**overtollig water**  
geen probleem!

- Zeer waterdoorlatend
- Zware belasting
- Voorkomt verzakkingen

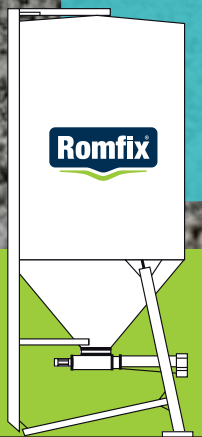

**ROMFIX® Bindmiddel voor drainagemortel voor het realiseren van een waterdoorlatende gebonden bedding voor uiteenlopende bestrating. Geschikt voor lichte tot zware belasting.**

## EIGENSCHAPPEN

- Zeer waterdoorlatend
- Verwerkingstijd ca. 2 uur
- Eenkorrel mortel
- 15-20% holle ruimte
- Voor zware verkeersbelasting, afhankelijk van laagdikte en ondergrond
- Verwerkingstemperatuur:  $> +5^{\circ}$  en  $< +30^{\circ}\text{C}$
- In water emulgeerbaar
- Gasdoorlatend
- Tras toevoeging ter vermindering van uitbloeding

## TOEPASSING

- Geschikte ondergronden zijn vaste, stabiele, waterdoorlatende ondervloeren
- Belastbare betonvloeren of cementgebonden lastverdeellagen (dekvloeren), zoals terrassen en balkons buiten met een helling van 1,5-3,0%
- Ook toepasbaar op niet-draagkrachtige gronden. Laat u informeren door onze experts.


## BESCHIKBAARHEID

### Zak: 25 kg

Wordt geleverd zonder split.  
Art. nr. 202001

### Bulksilo: max. 12,5 m<sup>3</sup>

Split en bindmiddel zitten  
gescheiden in de silo



## HOUDBAARHEID

12 Maanden na productiedatum, indien koel en droog, bij voorkeur op pallets opgeslagen.

## VERWERKINGSHANDLEIDING (HANDMATIG)



De ondergrond dient waterdoorlatend en voldoende dragend te zijn voor de lokale toepassing. Bij betonvloeren dient er voldoende helling te zijn.



1

Verwerk split met een korrelgrootte van 2 tot 5 mm en breng deze schoongewassen en stofvrij aan in de mixer. Laat deze vervolgens mixen. Gebruik altijd een schone mixer.



2

Voeg al mixend het bindmiddel toe in een verhouding van 1:5. (1 deel bindmiddel op 5 delen split).



3

Mix het mengsel goed door.




4

Voeg al mixend water toe tot een aardvochtige, homogene substantie is ontstaan.



5

Leeg de mixer op de ondergrond.



6

Verdeel het mengsel gelijkmatig. ROMFIX® Bindmiddel laat zich gemakkelijk vlijen.



7

Indien tegels of natuursteenplaten worden verwerkt in ROMFIX® bindmiddel, dienen de tegels volledig te worden voorzien van een geschikt hechtmiddel.



8

Bestratingsmaterialen, zoals gebakken bestratingen, betonsteen en klinkerbestratingen kunnen rechtstreeks in de ROMFIX® Bindmiddel worden verwerkt.



Bestrating, gereedschappen, mixer of silo na gebruik direct reinigen met water.



De opbouw van de onderlaag is mede bepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat. Aangemaakte en resterende mortel niet hergebruiken of opnieuw vermengen. Lees voor verwerking de verwerkingsvoorschriften. Deze staan ook op [romfix.nl](http://romfix.nl).

Bij bulkafname met de silo hoeft u slechts water toe te voegen en te zorgen voor een stroomaansluiting. Het mengsel komt kant-en-klaar uit de silo.

## MENGVERHOUDING

- 1 deel bindmiddel op 5 delen schoon, droog en stofvrij split
- 170 kg bindmiddel per 830 kg schoon, droog en stofvrij split.
- 12 zakken à 25 kg per 1m<sup>3</sup> schoon, droog en stofvrij split.

## VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Verwerkingstijd: ca. 2 uur bij +20°C verwerkingstemperatuur
- Ondergrondtemperatuur: > +5°C en < +30°C
- Lagere temperaturen verlengen de uitharding
- Hogere temperaturen verkorten de uitharding
- Na 6 uur begaanbaar, uiteindelijke vrijgave na 24 uur (bij ca. +20°C ondergrondtemperatuur).

- Gereedschappen, mixer of silo na gebruik direct reinigen met water.
- Uitvoering verwerkingsvoorschriften kunnen altijd bij ROMFIX® aangevraagd worden.

Let ook op onze andere ROMFIX® voegmortels voor bestrating van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting, tot wel 40 ton.

> De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Uitgave juli 2017. Wijzigingen voorbehouden.



ROMFIX® NEDERLAND  
Nijverheidsweg 6  
7671 DA Vriezenveen  
Tel. +31 (0) 88 888 4 111  
E-mail: [info@romfix.nl](mailto:info@romfix.nl)  
Internet: [romfix.nl](http://romfix.nl)  
ROMFIX® is onderdeel van ROMEX®



Uw contact: