VOEGZAND

Kant-en-klaar polymeergebonden voegzand

Kant-en-klaar polymeer voegzand

- Voegen vanaf 1 mm
- Per 25 kg verpakt
- Geschikt voor alle verkeersbelastingen

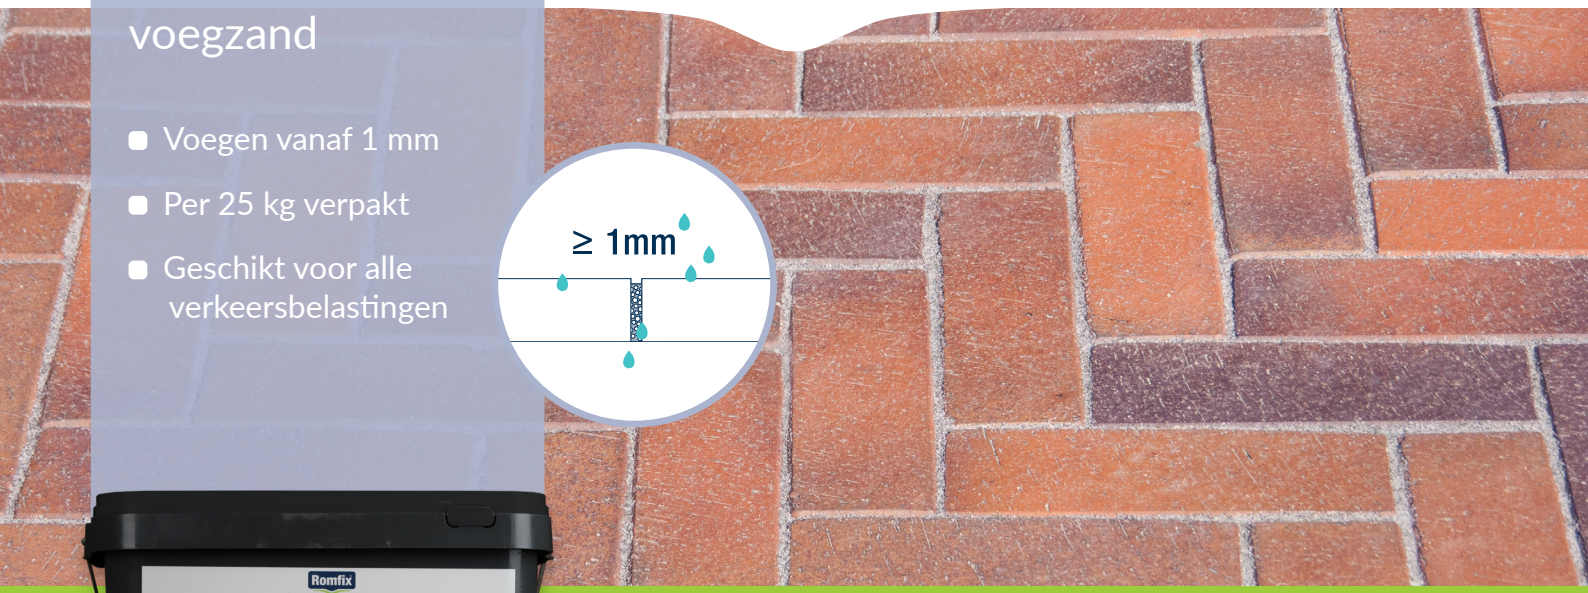

Het ROMFIX polymeergebonden voegzand is opgebouwd uit milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Dankzij de polymeer toevoeging wordt het voegzand hard waardoor het onkruid weert.

EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar
- Onkruidwerend
- Waterdoorlatend
- Stabiele en flexibele voegvulling
- Voor zeer smalle voegbreedtes van 1-8 mm
- Voor voegdieptes vanaf 30 mm of 2/3 van de steenhoogte.
- Voor alle verkeersbelastingen
- Vermindert klapperende bestrating
- Vorst en strooizout bestendig
- Slijtvast en milieubewust

TOEPASSING

- Wandelpaden en terras
- Opritten
- Natuursteen (platen)
- Betonsteen (platen)
- Klinkerbestrating
- Keramische tegels
- Gebakken bestrating
- Openbare ruimte
- Snel, voordelig en duurzaam voegen van bijna alle stenen, tegels en bestrating.

KLEUREN

Neutraal
Art. nr. 101001

Steengrijs
Art. nr. 101002

Basalt
Art. nr. 101003

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	LabWaarde*1
Morteldichtheid	1,55 g/cm^3

Opslag: 24 maanden vorstvrij en droog.

*1 zonder toevoeging van water

Versie 1. Uitgave april 2025

VERWERKINGSHANDLEIDING

Let op!
De bestrating mag absoluut niet vochtig of nat zijn!

Giet het voegzand gelijkmatig uit over het oppervlak.

Veeg het voegzand eenvoudig met een harde bezem tussen de voegen en zorg ervoor dat de voegen volledig gevuld zijn. Werk hierbij zoveel mogelijk met diagonale veegbewegingen.

Zorg ervoor dat alle overtollige voegzand met een zachte bezem wordt verwijderd voordat je de (rol)trilplaat gebruikt. Er mogen geen resten achterblijven.

Gebruik de (rollen)trilplaat om het voegzand volledig in de voegen te laten verzinken.

Herhaal stap 3 totdat de voeg volledig is gevuld.

Voeg water toe aan het voegzand, begin altijd vanaf het laagste punt (onderaan de afschotlijn). Maak het voegzand vochtig genoeg zodat deze goed in de voegen vloeit. Niet meer water toevoegen dan noodzakelijk!

Het oppervlak is na 3 uur beloopbaar, na 72 uur begaanbaar met voertuigen (Bij ca. +20°C).

Bekijk de **instructievideo!**

Niet toepassen in situaties die permanent blootgesteld zijn aan water (zwembaden, bronnen, goten, druppelgoten, etc.). Gebruik hiervoor ROMFIX® PRO, vraag uw dealer voor meer informatie. Water absorberend mos, loof en onkruid regelmatig van het oppervlak verwijderen. Slechts gebruiken bij waterdoorlatende onderbouw. De voegmortel lost zich bij permanente waterbelasting of staand water langzaam op. Kijk voor meer informatie op: romfix.nl

VERBRUIKSTABEL IN KG/M²

Berekeningsbasis: voegdiepte minimaal 30 mm en voegbreedte minimaal 1 mm. Nevenstaande tabel is een rekenhulp. De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven. De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven. De berekeningsfactor vindt u in de tabel. Voorbeeld: steengrootte 20x20 cm met een voegbreedte van 3 mm = 1,3 kg/m².
Verbruik bij de kleur steengrijs; + ca. 3%
en bij de kleur basalt: + ca. 5%.

Steen	4x6	9x11	14x16	16x24	20x20	40x40
1 mm	0,13	0,07	0,05	0,04	0,04	0,02
3 mm	0,40	0,21	0,14	0,11	0,11	0,05
5 mm	0,66	0,35	0,24	0,19	0,18	0,09

Kijk voor de handige verbruikscalculator op ROMFIX.NL

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Ondergrondtemperatuur: > 5°C
- Lagere temperaturen verlengen de uitharding
- Hogere temperaturen verkorten de uitharding
- Bestrating moet voor verwerking droog zijn
- Bij droog weer verwerken
- Bestrating niet afdekken na het voegen
- Bewateren pas na het trillen en vol invegen
- Voeg op minimaal 30mm diepte (of 2/3 van de steenhoogte) uitspuiten en oppervlakte reinigen

De uiteindelijke kwaliteit van het straatwerk wordt bepaald door de combinatie van onderbouw, bestrating, voegwerk en vakmanschap.
Uitvoerige verwerkingsvoorschriften kunnen altijd bij ROMFIX® worden aangevraagd.

Let ook op onze andere ROMFIX voegmortels voor bestrating van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting, tot wel 40 ton. Ook interessant: ROMFIX Drainagemortel.

* Alle vulstoffen zijn natuurlijke producten waarbij zich kleurafwijkingen kunnen voordoen. De technische informatie en verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van de wetenschap en praktijk. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze editie niet meer van toepassing. Uitgave Augustus 2024. Wijzigingen voorbehouden.

Romfix®

ROMFIX NEDERLAND
Vosdonkseweg 4
4714 VH Sprundel

Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl

ROMFIX is aangesloten bij:

Uw contact:

Versie 1. Uitgave april 2025